MASPRO

屋外（内）用 UHFバンドエリミネーター（家庭用）

UHF BAND ELIMINATOR

UBEF7F(37-39)

取扱説明書

通過チャンネル	ch13～35，47～62
阻止チャンネル	ch37～39

電波の強いch37～39の信号を減衰させ，ch13～35，ch47～62の信号を通過させるフィルターです。

受信チャンネル例

長良地区地上ディジタル放送（UHF）	ch14（名古屋テレビ放送） ch15（東海テレビ放送） ch16（中部日本放送） ch17（中京テレビ放送） ch29（NHK総合） ch30（岐阜放送） ch31（NHK教育）
長良地区地上アナログ放送（UHF）	ch47（中京テレビ放送） ch49（NHK教育） ch53（NHK総合） ch55（中部日本放送） ch57（東海テレビ放送） ch59（名古屋テレビ放送） ch61（岐阜放送）

F型端子

DIGITAL ディジタル放送対応

各種のディジタル放送を，より高画質で見るために，妨害電波の影響を受けにくい，高いシールド性能を備えた機器にマスプロ電工が表示している，信頼のマークです。

接続方法

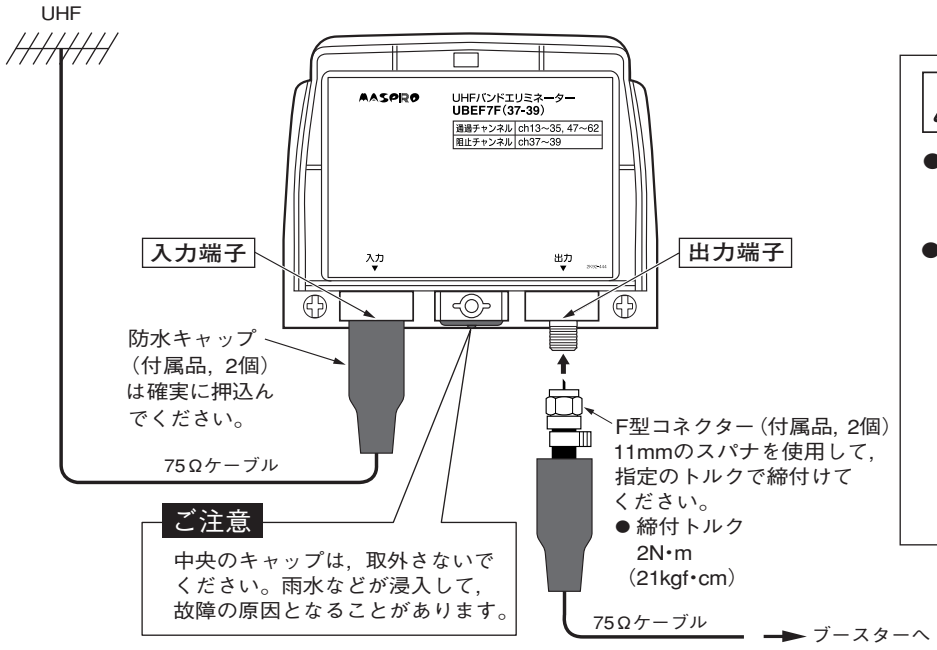

⚠注意

- 落下防止のため，本器や工具をヒモで結ぶなどの安全対策をしてから取付作業をしてください。
- 台風や大雪などによって，ケース・マスト取付金具やマストなどに異常があったり，蝶ナットなどがゆるんだりしていないか，必ず点検してください。また，本器が破損・変形した場合，新しいものと交換してください。そのままにしておくと，ケースやマスト取付金具などの部品が，破損・落下して，けがの原因や建造物に損害を与える原因となることがあります。

規格表

MASPRO

インピーダンス（Ω）		挿入損失（dB）			VSWR（以下）		外観寸法（mm）
入力	出力	ch13～35	ch37～39	ch47～62	ch13～35	ch47～62	H×W×D
75（F型コネクター）		5以下 ※1	20以上 ※2	5以下	3 ※1		110×111×61

※1 ch35は，映像搬送波周波数（603.25MHz）での値です。
※2 ch37は，映像搬送波周波数（615.25MHz）での値です。

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。

特許	第2572981号
登録意匠	第 859595号

付属品

防水キャップ ····· 2個　　F型コネクター（**5C**ケーブル用）····· 2個

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

マルチメディアの MASPRO ＝マスプロ電工＝

MASter of PROduction 生産の覇者

取付方法

マスト

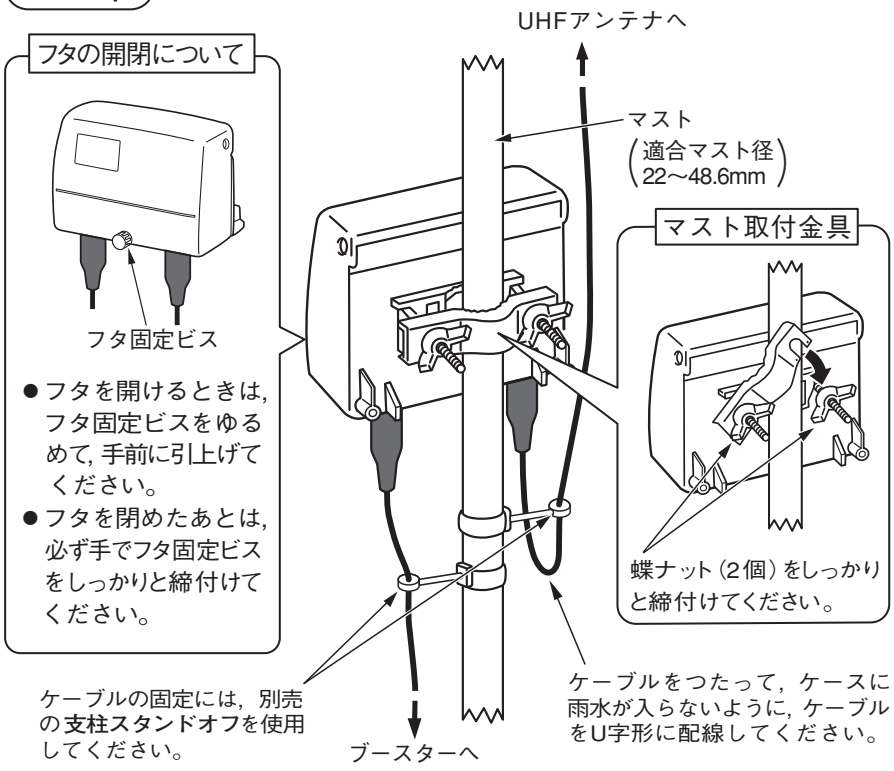

板壁面

フタを開けて，ケースに付いている木ネジ(2本)で，板壁面に固定してください。

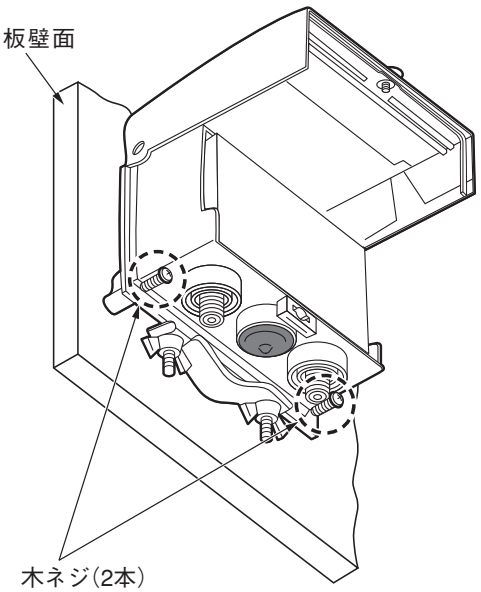

付属のF型コネクターは5Cケーブル用です

接触不良やショートを防ぐため，プラグはていねいに取付けてください。

①ケーブルを，付属の防水キャップに通してください。



②ケーブルの加工



③プラグの取付け

1. かしめ用リングにケーブルを通してください。
2. あみ線(銅編組)を折返してください。
3. プラグを強く押込んでください。

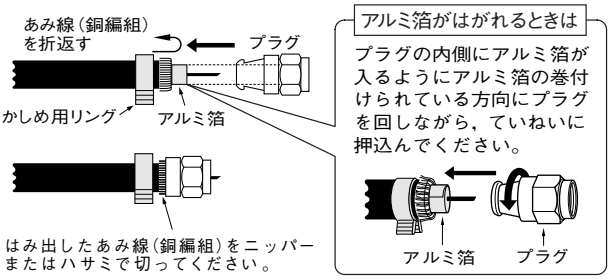

④かしめ用リングをペンチで圧着

プラグが抜けないようにプラグの根元で，しっかりと圧着してください。

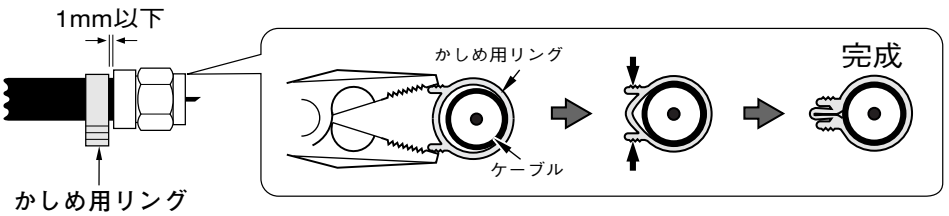

完成図



芯線が長すぎると，コネクターが破損して機器が故障します。

芯線の長さは，必ず2mmにしてください。

芯線は，まっすぐにしてください。

芯線が曲がっていると，ショートして機器が故障します。



マルチメディアの
＝マスプロ電工＝

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町
技術相談　TEL名古屋(052)805-3366
受付時間(土 日 祝日，当社休業日を除く)
9～12時，13～17時
インターネットホームページ　www.maspro.co.jp
技術相談以外は，記載の営業所にお問合わせください。

岐阜営業所
〒500-8267　岐阜市茜部寺屋敷1-32
TEL(058)275-0805

MAY, 2006

MASter of PROduction
生産の覇者

2K55-920

G-65-4920-1L